

BLU WASH SERVICE



IPAF.org

- **FORMAZIONE IPAF**
- **CENTRO NOLEGGIO**

Sedi e contatti

MENDRISIO

Via Penate 15

NORANCO

Via Pian Scairolo 30

STABIO

Via Gaggiolo 33A

Tel. 091 960 05 35 - 091 630 01 97

E-mail: info@piddinigr.ch Sito web: www.piddinigr.ch



BLU WASH È FORMATORE AUTORIZZATO IPAF

Noleggio piattaforme aeree

Consigliato sopralluogo

Obbligatorio l'utilizzo dell'imbragatura:

1) A noleggio Frs. 20.00/giorno

oppure

2) Acquisto Kit Frs. 200.00 omologato comprendente:

- 1 imbragatura
- 1 cordino corto regolabile
- 1 caschetto
- 2 moschettoni
- 1 zaino omaggio

IVA esclusa

SKYJACK SJ16

Giornaliero

Frs. 110.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 90.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 85.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km




Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

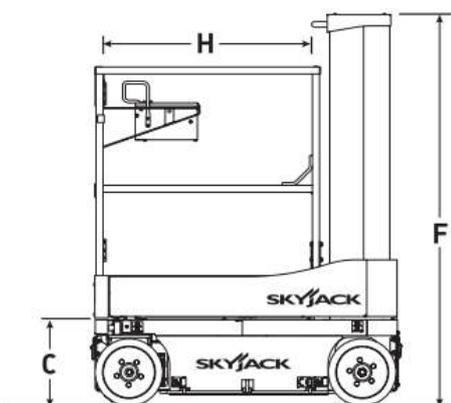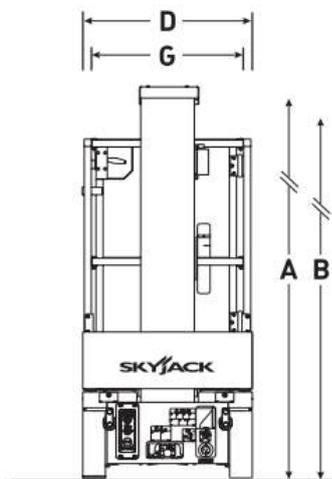

Dati tecnici

A Altezza di lavoro	6.75m
B Altezza al piede	4.75m
C Altezza piano di lavoro minimo da terra	0.45m
D Larghezza	0.77m
E Lunghezza	1.37m
F Altezza a riposo	1.79m
G Larghezza cesta	0.69m
H Lunghezza cesta	0.85m
Altezza da terra (riposo)	5.33cm
Altezza da terra (sollevata)	1.60cm
Pendenza superabile	30%
Portata	227kg
Peso	971kg

JLG 25AM

Da 1 a 9 ore (min. di due ore)

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 200.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 150.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 140.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa


¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera.



<u>Dati tecnici</u>	
Altezza massima di lavoro	9.67m
Capacità di carico	160kg
Dimensioni cestello piattaforma stretta	0.63m x 0.56m
Dimensioni cestello con accesso laterale	0.66m x 0.66m
Larghezza base (a riposo)	0.74m
A. altezza totale a riposo	1.97m
B. lunghezza base a riposo senza cestello	1.24m
C. altezza accesso dal suolo	0.48m
D. ingombro stabilizzatori	1.73 m x 1.57 m
Distanza dalla parete frontale	0.29m
Distanza dalla parete laterale	0.44m
Peso modello a corrente alternata	365kg
Peso modello a corrente continua	395kg
Diametro ruote posteriori	25cm
Diametro rotelle anteriori	15cm

Raggio di azione

Dimensioni

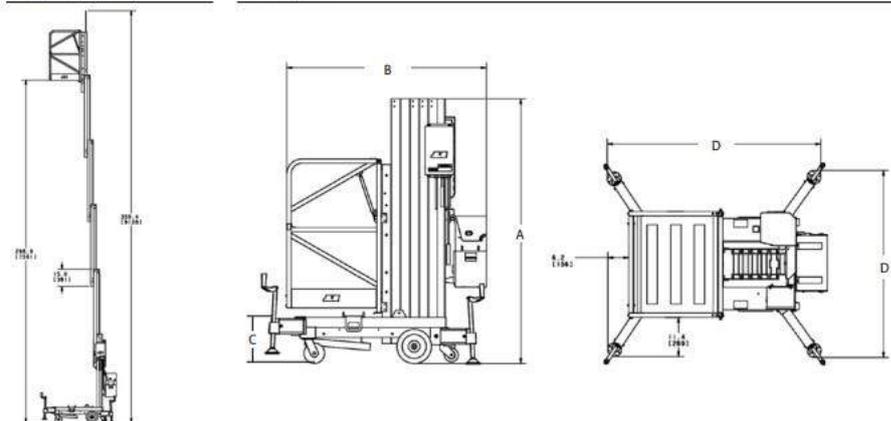

GS-1932SE

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 90.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 160.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 130.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 110.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km



Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ **Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera**

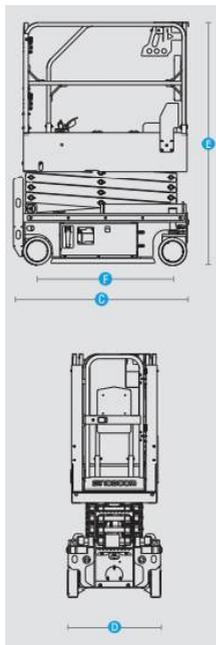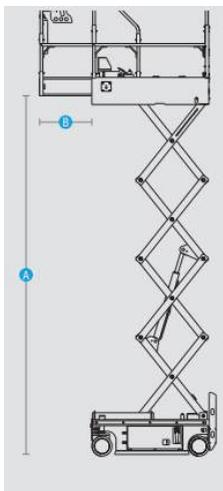

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	7.60m (int.) 6.60m (est.)
A Altezza piano calpestio cestello	5.60m (int.) 4.60m (est.)
B Estensione orizzontale massima	0.60m
C Lunghezza chiusa	1.52m
D Larghezza chiusa	0.81m
Altezza stivata guida piegata	1.77m
E Altezza stivata binario spiegato	2.10m
Altezza stivata binario fisso	2.10m
F Passo	1.13m
Dimensioni	1.37m×0.7m×1.1m

Prestazioni

Occupazione massima	2/1 persone
Portata	230kg
Pendenza superabile chiusa	25%
Raggio sterzata - interno	0.45m
Raggio sterzata - esterno	1.6m
Velocità salita/discesa	26/24 secondi
Peso	1'210kg

JLG 6RS 8M

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 90.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 160.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 130.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 110.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km


Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera.

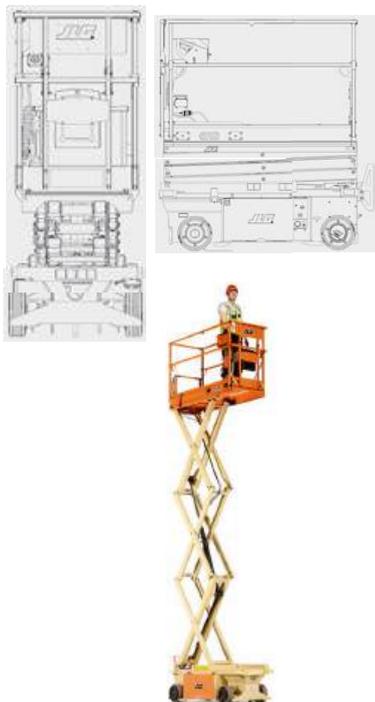

Dati tecnici	
Altezza massima di lavoro	7.79m
Altezza piattaforma abbassata	1.00m
Altezza pensilina	1.10m
Altezza totale	1.76m
Dimensione piattaforma	0.69m x 1.82m
Estensione piattaforma	0.71m
Larghezza totale	0.81m
Lunghezza totale	2.07m
Interasse ruote	1.40m
Luce dal suolo	8cm
Portata piattaforma ²	230kg
Portata estensione piattaforma	120kg
Tempo di salita/discesa	25/26 sec.
Massima altezza di traslazione	5.79m
Peso lordo veicolo ³	1'565kg
Pressione massima esercitata al suolo	8.40kg/cm ²
Velocità di traslazione - abbassata	4.0km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0.5km/h
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata - interno	0.60m
Raggio di sterzata - esterno	2.22m
Pneumatici (anti traccia)	323x100
Freni (sulle ruote motrici)	Elettrici, attrito automatico
Motore di traslazione	24V Elettrici 6kW
Batterie	4x6V 220A/hr
Carica batterie (120/240V -50/60HZ)	20 Amp Automatico
Motore pompa	2.3kW
Serbatoio idraulico	7L

² Le portate indicate sono per 2 persone max per impieghi interni. Per impieghi esterni le portate sono: 6RS - 1 persona / 230kg

³ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentarne il peso.

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa



GS-1932

Frs. 90.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 160.00 (senza operatore)

Frs. 130.00/giorno (senza operatore)

Frs. 110.00 (senza operatore)

Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

<u>Prestazioni</u>	
Occupazione massima	2/1 persone
Portata	227kg
Velocità di traslazione chiusa	4.0km/h
Velocità di traslazione sollevata	0.80km/h
Pendenza superabile chiusa	25%
Raggio sterzata - interno	Zero
Raggio sterzata esterno	1.55m
Velocità salita/discesa	16/29 secondi
Comandi	Proporzionali
Trazione	2x4
Freni Multidisco	Ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	30x11x20cm
Peso	1'503kg

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	7.80m
Altezza piano calpestio cestello	5.80m
Altezza piattaforma a riposo	1.00m
Lunghezza piattaforma esterna	1.63m
Lunghezza piattaforma estesa	2.54m
Lunghezza pianale estensibile	0.91m
Lunghezza piattaforma esterna	0.74m
Altezza corrimano	1.10m
Altezza pedana	0.15m
Altezza a riposo parapetti pieghevoli	2.11m
Altezza a riposo con parapetti piegati	1.75m
Lunghezza chiusa	1.83m
Lunghezza chiusa estesa	2.74m
Larghezza	0.813m
Interasse	1.32m
Altezza minima centro macchina da terra	6cm
Altezza minima con slitte anti-ribaltamento estese	2cm

ME-1932 SINOBOOM

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 90.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 160.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 130.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 110.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km




Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ **Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera**

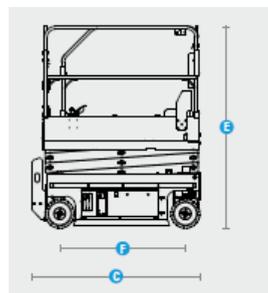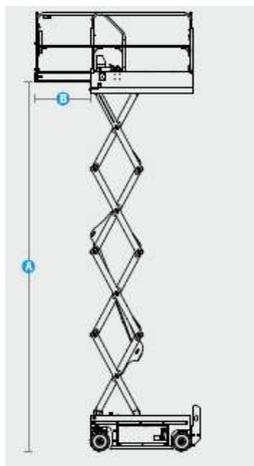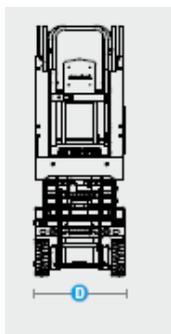

Prestazioni

Occupazione massima	2/1 persone
Portata	230kg
Velocità di traslazione chiusa	4.0km/h
Velocità di traslazione sollevata	0.80km/h
Pendenza superabile chiusa	25%
Raggio sterzata interno	Zero
Raggio sterzata esterno	1.49m
Velocità salita/discesa	15/33 secondi
Trazione	2x4
Pneumatici - in gomma solida, anti traccia	32.3x10m
Peso	1'575kg

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	7.80m
A Altezza piano calpestio cestello	5.80m
B Massima estensione orizzontale	0.9m
C Lunghezza a riposo	1.8m
D Larghezza a riposo	0.79/0.81m
E Altezza da chiusa	2.14m
Altezza con parapetto ribassato	1.88m
F Interasse	1.334m
Altezza minima da terra	0.75m
Altezza minima da terra con slitte antiribaltamento aperte	0.24m
Dimensioni piattaforma	1.64m x 0.76m x 1.1m

BLU WASH SERVICE

PIDDINI GRU
CENTRO NOLEGGIO

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)


Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

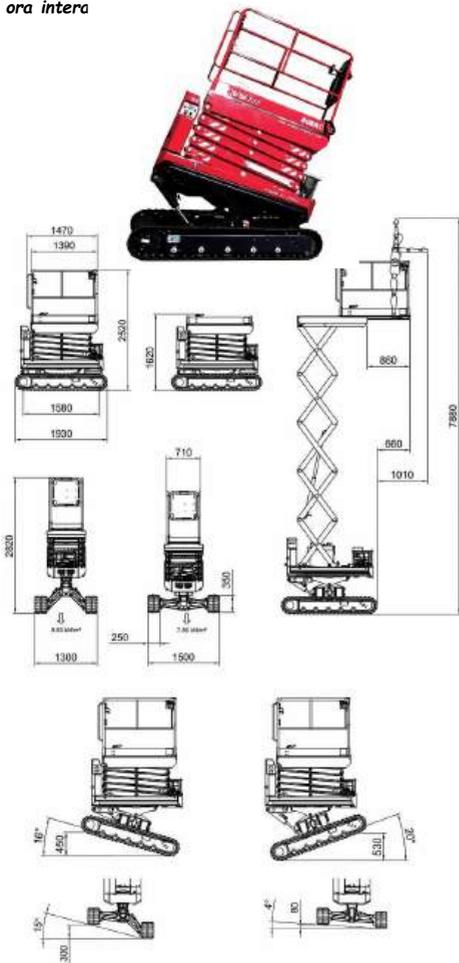

BIBI 8M

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 280.00 (senza operatore)

Frs. 250.00/giorno (senza operatore)

Frs. 210.00 (senza operatore)

Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

<i>Dati tecnici</i>	
Portata in navicella	250kg n° 2 operatori
Altezza massima di lavoro	7.90m
Altezza massima calpestio	5.90m
Altezza di traslazione	6.10m
Livellamento laterale per traslazione in quota	+/- 4°
Motore a benzina	13cv Honda iGX390
Acceleratore	automatico
Sottocarro cingolato bi-livellante	
Livellamento automatico	su 2 assi
Livellamento longitud.	+/- 16° ant.
Livellamento longitud.	+/- 20° post.
Livellamento laterale	+/- 15°
Elettropompa ausiliaria	220V-2Kw
Generatore di corrente	220V-1Kw
Comandi elettroidraulici	proporzionali
Direction Control System	
Easy Drive System	
Kit per doppia velocità	
Comandi di emergenza a terra	
Controllo automatico dell'inclinazione	
Pendenza superabile	25°
Massima pendenza laterale	21°
Massa complessiva	1'990kg
Conforme EN280	

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa



6S-2632

Frs. 100.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 170.00 (senza operatore)

Frs. 140.00/giorno (senza operatore)

Frs. 110.00 (senza operatore)

Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

<u>Prestazioni</u>	
Occupazione massima	2/- persone
Portata	227kg
Altezza di traslazione	Massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	3.50km/h
Velocità di traslazione sollevata	0.80km/h
Pendenza superabile chiusa	25%
Raggio sterzata - interno	Zero
Raggio sterzata esterno	2.13m
Velocità salita/discesa	30/40 secondi
Comandi	Proporzionali
Trazione	2x4
Freni Multidisco	Ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, anti traccia	38x13x28cm
Peso	1'959kg

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	9.92m
Altezza piano calpestio cestello	7.92m
Altezza piattaforma a riposo	1.16m
Lunghezza piattaforma esterna	2.26m
Lunghezza piattaforma estesa	3.18m
Lunghezza pianale estensibile	0.91m
Larghezza piattaforma esterna	0.81m
Altezza corrimano	1.10m
Altezza pedana	0.15m
Altezza chiusa parapetti pieghevoli	2.26m
Altezza chiusa con parapetti abbassati	1.91m
Lunghezza chiusa	2.44m
Lunghezza estesa	3.33m
Larghezza	0.81m
Interasse	1.85m
Altezza minima centro macchina da terra	0.09m
Altezza minima con slitte anti-ribaltamento abbassate	0.02m

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



GS-2646

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 180.00 (senza operatore)

Frs. 150.00/giorno (senza operatore)

Frs. 120.00 (senza operatore)

Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

<u>Prestazioni</u>	
Occupazione massima	2/2 persone
Portata	454kg
Velocità di traslazione chiusa	3.50km/h
Velocità di traslazione sollevata	0.80km/h
Pendenza superabile chiusa	30%
Raggio sterzata - interno	Zero
Raggio sterzata esterno	2.29m
Velocità salita/discesa	30/38 secondi
Comandi	Proporzionali
Trazione	2x4
Freni Multidisco	Ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, anti traccia	38x13x28cm
Peso	2'447kg

<u>Dati tecnici</u>	
Altezza massima di lavoro	9.92m
Altezza piano calpestio cestello	7.92m
Altezza piattaforma a riposo	1.16m
Lunghezza piattaforma esterna	2.26m
Lunghezza piattaforma estesa	3.18m
Lunghezza pianale estensibile	0.91m
Larghezza piattaforma esterna	1.15m
Altezza corrimano	1.10m
Altezza pedana	0.15m
Altezza a riposo parapetti pieghevoli	2.26m
Altezza a riposo con parapetti piegati	1.68m
Lunghezza chiusa	2.41m
Lunghezza estesa	3.33m
Larghezza	1.17m
Interasse	1.85m
Altezza minima centro macchina da terra	0.10m
Altezza minima con slitte anti-ribaltamento estese	0.02m

BLU WASH SERVICE

PIDDINI GRU
CENTRO NOLEGGIO

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa

**¹ Le mezz'ore saranno calcolate
come ora intera**

2732 E

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹


Frs. 180.00 (senza operatore)

Frs. 150.00/giorno (senza operatore)

Frs. 120.00 (senza operatore)

Frs. 220.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

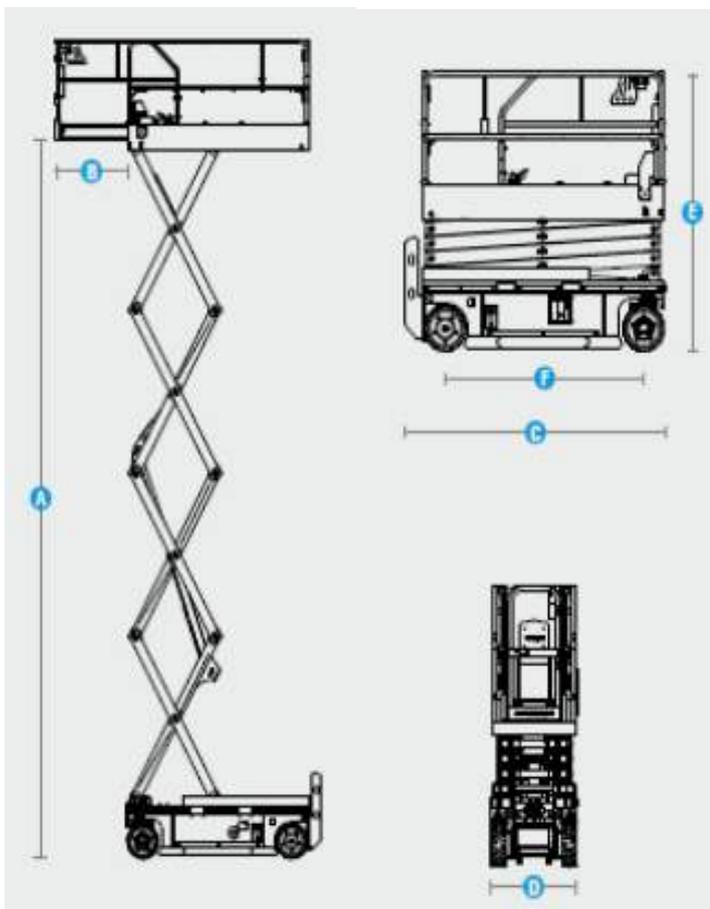

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	10.1m
A Altezza piano calpestio cestello	8.1m
B Massima estensione orizzontale	0.9m
C Lunghezza a riposo	2.46m
D Larghezza a riposo	0.83m
E Altezza da chiusa	2.36m
Altezza con parapetti ribassati	1.96m
F interasse	1.88m
Altezza minima da terra	0.1m
Altezza minima da terra con slitte antiribaltamento aperte	25mm
Dimensioni della piattaforma	2.30m x 0.80 x 1.10m
Occupati consentiti in piattaforma	2 persone
Capacità della piattaforma	250kg
Velocità di guida da chiusa	4km/h
Velocità di guida sollevata	0.8km/h
Pendenza superabile	25%
Alimentazione	Elettrica
Peso	2'265kg

GS-3232

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera



Frs. 120.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 190.00 (senza operatore)

Frs. 160.00/giorno (senza operatore)

Frs. 130.00 (senza operatore)

Frs. 320.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

<u>Prestazioni</u>	
Occupazione massima	2/- persone
Portata	227kg
Altezza di traslazione	6.71m
Velocità di traslazione chiusa	3.50km/h
Velocità di traslazione sollevata	0.80km/h
Pendenza superabile chiusa	25%
Livellamento massimo stabilizzatori anteriore/posteriore	3°
Livellamento massimo stabilizzatori laterale	5°
Raggio sterzata - interno	Zero
Raggio sterzata esterno	2.13m
Velocità salita/discesa	57/40 secondi
Comandi	Proporzionali
Trazione	2x4
Freni Multidisco	Ruote posteriori
Pneumatici - in gomma piena, anti traccia	38x13x28cm
Peso	2'352kg

<u>Dati tecnici</u>	
Altezza massima di lavoro	11.75m
Altezza piano calpestio cestello	9.75m
Altezza piattaforma a riposo	1.29m
Lunghezza piattaforma esterna	2.26m
Lunghezza piattaforma estesa	3.18m
Lunghezza pianale estensibile	0.91m
Larghezza piattaforma esterna	0.81m
Altezza corrimano	1.10m
Altezza pedana	0.15m
Altezza chiusa parapetti pieghevoli	2.39m
Altezza chiusa con parapetti abbassati	2.03m
Lunghezza chiusa	2.44m
Lunghezza estesa	3.33m
Larghezza	0.81m
Interasse	1.85m
Altezza minima centro macchina da terra	0.09m
Altezza minima con slitte anti-ribaltamento estese	0.02m

GS-3246

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 130.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 210.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 160.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 160.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 320.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



<u>Prestazioni</u>	
Occupazione massima	2/1 persone
Portata	318kg
Velocità di traslazione chiusa	3.50km/h
Velocità di traslazione sollevata	0.80km/h
Pendenza superabile chiusa	25%
Raggio sterzata - interno	Zero
Raggio sterzata esterno	2.29m
Velocità salita/discesa	57/35 secondi
Comandi	Proporzionali
Trazione	2x4
Freni Multidisco	Ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, anti traccia	38x13x28cm
Peso	2'812kg

<u>Dati tecnici</u>	
Altezza massima di lavoro	11.75m
Altezza piano calpestio cestello	9.75m
Altezza piattaforma a riposo	1.29m
Lunghezza piattaforma esterna	2.26m
Lunghezza piattaforma estesa	3.18m
Lunghezza pianale estensibile	0.91m
Larghezza piattaforma esterna	1.15m
Altezza corrimano	1.10m
Altezza pedana	0.15m
Altezza a riposo parapetti pieghevoli	2.39m
Altezza a riposo con parapetti piegati	1.80m
Lunghezza chiusa	2.41m
Lunghezza estesa	3.33m
Larghezza	1.17m
Interasse	1.85m
Altezza minima centro macchina da terra	0.10m
Altezza minima con slitte anti-ribaltamento estese	0.02m

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)


Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

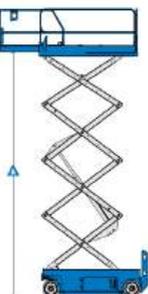

GS-4047

Frs. 130.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 230.00 (senza operatore)

Frs. 190.00/giorno (senza operatore)

Frs. 190.00 (senza operatore)

Frs. 520.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ **Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera**

<u>Prestazioni</u>	
Occupazione massima	3 persone
Portata	350kg
Velocità di traslazione chiusa	3.1km/h
Velocità di traslazione sollevata	0.80km/h
Pendenza superabile chiusa	25%
Raggio sterzata - interno	Zero
Raggio sterzata esterno	2.30m
Velocità salita/discesa	71/41 secondi
Comandi	Proporzionali
Trazione	2x4
Freni Multidisco	Ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, anti traccia	38x13x28cm
Peso	3'221kg

<u>Dati tecnici</u>	
Altezza massima di lavoro	13.70m
Altezza piano calpestio con sensore di carico	11.70m
Altezza piattaforma a riposo	1.34m
Lunghezza piattaforma esterna	2.26m
Lunghezza piattaforma estesa	3.18m
Lunghezza pianale estensibile	0.91m
Larghezza piattaforma esterna	1.15m
Altezza corrimano	1.10m
Altezza pedana	0.15m
Altezza a riposo parapetti pieghevoli	2.54m
Altezza a riposo con parapetti piegati	1.88m
Lunghezza chiusa	2.44m
Lunghezza estesa	3.36m
Larghezza	1.19m
Interasse	1.85m
Altezza minima centro macchina da terra	0.10m
Altezza minima con slitte anti-ribaltamento estese	1.9cm

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa

AIRO X16 EW

Frs. 140.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 250.00 (senza operatore)


Frs. 210.00/giorno (senza operatore)

Frs. 200.00 (senza operatore)

Frs. 520.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

¹ **Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera**

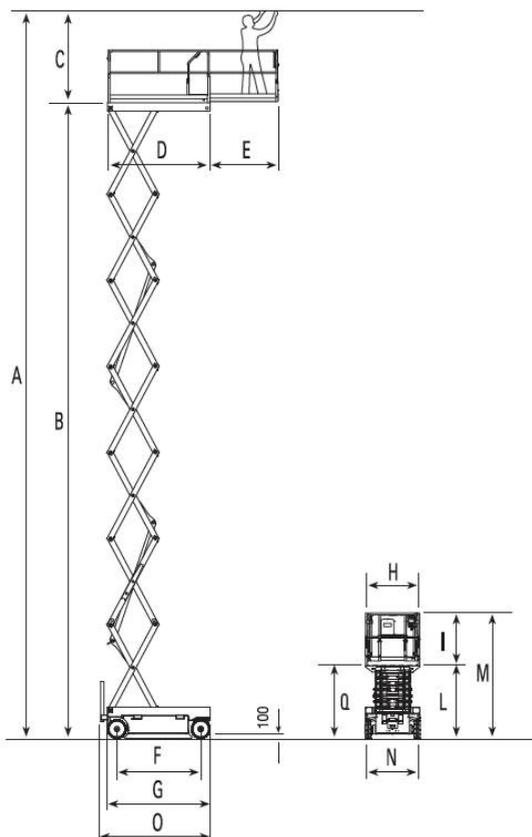

Peso della piattaforma 3'600kg
 N° max di persone 2
 Portata 250kg

	X16 EW
A	15900
B	13900
C	2000
D	2250
E	1500
F	1840
G	2250
H	1200
I	1150
L	1590
M	2740
N	1200
O	2400
P	2250
Q	1790

Da 1 a 9 ore (min. di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 210.00 (senza operatore)

Frs. 160.00/giorno (senza operatore)


Frs. 130.00 (senza operatore)

Frs. 320.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

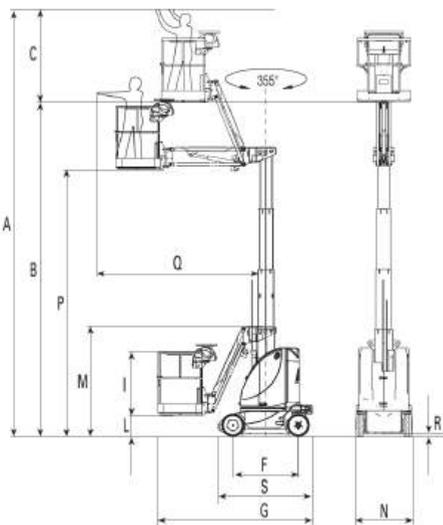

<u>Dati Tecnici</u>	
N° max di persone	2/1 persone
Portata	200kg
Sbraccio max di lavoro	3.30m
Rotazione torretta	355°
Dimensioni cesto	0.80x0.99
Batteria	24/280
Caricabatteria	24/25 HF
Capacità serbatoio olio	30l
Inclinazione Longitudinale	2°
Inclinazione trasversale	2°
Velocità traslazione	6km/h
Velocità di sicurezza	0.6km/h
Pendenza superabile	25%
Raggio interno di curvatura	0.28m
Raggio esterno di curvatura	1.23m
Dimensioni gomme (diametro)	406x127mm
Peso totale	2'770kg

A	9860
B	7860
C	2000
F	1190
G	2800
I	1100
L	440
M	1990
N	998
P	6640
Q	3300
R	55
S	1730

Da 1 a 9 ore (min. di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

Frs. 120.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 230.00 (senza operatore)

Frs. 190.00/giorno (senza operatore)


Frs. 150.00 (senza operatore)

Frs. 320.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

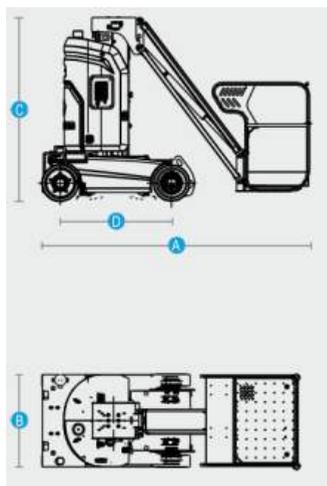

Dati Tecnici

Altezza massima piano calp.	8.30m
Altezza massima di lavoro	10.30m
N° max di persone	2/1 persone
Portata	200kg
Sbraccio max di lavoro	3.30m
Rotazione torretta	345°
A Lunghezza a riposo	2.97m
B Larghezza a riposo	0.99m
C Altezza da chiusa	1.99m
D Interasse	1.20m
Dimensioni piattaforma	0.99x0.70x1.10m
Velocità di guida da chiusa	4km/h
Velocità di guida sollevata	0.6km/h
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata (int./est.)	0/1.55m
Pendenza ammissibile	3°/3°
Peso totale	2'678kg

AB10ERJN

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 120.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 240.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 200.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 160.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km



Frs. 520.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

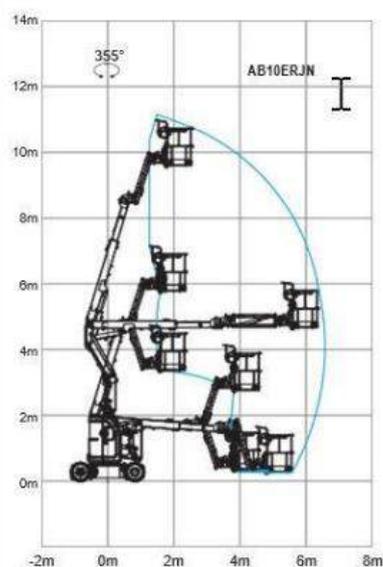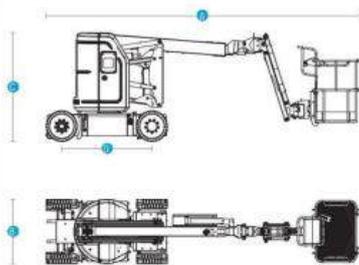

A Lunghezza a riposo (lunghezza in fase di trasporto)	5.60m (4.10m)
B Larghezza a riposo (larghezza in fase di trasporto)	1.19m (1.19m)
C Altezza da chiusa (Altezza in fase di trasporto)	1.99m (2.50m)
D Interasse	1.65m

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	11.62m
Altezza massima piano di calpestio	9.62m
Massimo sbraccio laterale	6.30m
Scavalcamento	4.63m
Altezza da terra	0.09m
Dimensioni piattaforma	1.15x0.76x1.10m
Portata	230kg/2 persone
Pendenza superabile	35%
Rotazione torretta	355°
Rotazione cesta	180°
Rotazione orizzontale jib	180°
Rotazione verticale del jib	136° (+64°/-72°)
Raggio di sterzata (interno)	1.70m
Raggio di sterzata (esterno)	3.25m
Alimentazione	Elettrica
Peso	6'800kg

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)


Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa

Diagramma di carico Z-33/18

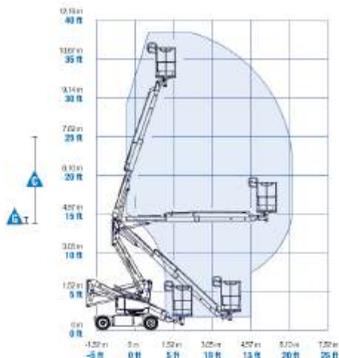

Z-33/18

Frs. 130.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 250.00 (senza operatore)

Frs. 210.00/giorno (senza operatore)

Frs. 180.00 (senza operatore)

Frs. 520.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	12m
Altezza piano calpestio	10m
Sbraccio orizzontale di lavoro	5.57m
Altezza massima di scavalcamiento	4.28m
A Lunghezza piattaforma	0.76m
B Larghezza piattaforma	1.17m
C Altezza a riposo	1.98m
D Lunghezza a riposo	4.17m
E Larghezza	1.50m
F Interasse	1.90m
G Altezza minima centro macchina da terra	15.2m
Portata	200kg
Rotazione torretta	400° non continua
Ingombro di coda - al contrappeso	zero
Ingombro di coda - braccio alzato	0.15m
Ingombro di coda - braccio abbassato	1.16m

Prestazioni

Velocità di traslazione macchina chiusa	6 km/h
Velocità di traslazione macchina ritratta	0.75km/h
Velocità di traslazione macchina alzata estesa	0.23km/h
Pendenza superabile chiusa	30%
Raggio sterzata - interno	1.90m
Peso	3'665kg

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa

Z-45/25J

Frs. 140.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 300.00 (senza operatore)


Frs. 260.00/giorno (senza operatore)

Frs. 230.00 (senza operatore)

Frs. 520.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

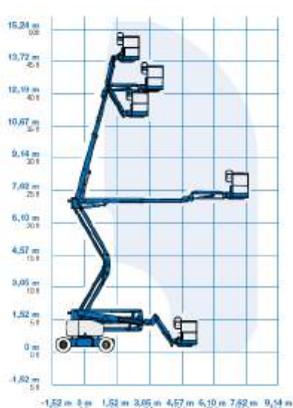

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	15.94m
Altezza piano calpestio	13.94m
Sbraccio orizzontale di lavoro	7.65m
Altezza massima di scavalcamento	7.04m
A Lunghezza piattaforma	0.76m
B Larghezza piattaforma	1.83m
C Altezza a riposo	2.00m
D Lunghezza a riposo	6.83m
E Larghezza	1.79m
F Interasse	2.03m
G Altezza minima centro macchina da terra	0.24m
Portata	227kg
Rotazione torretta	355° non continua
Ingombro di coda - al contrappeso	zero

Prestazioni

Velocità di traslazione macchina chiusa	4.8 km/h
Velocità di traslazione macchina Alzata	30 cm/s
Pendenza superabile chiusa	30%
Raggio sterzata - interno	1.80m
Raggio sterzata - esterno	4.30m
Peso	7'350kg

BLU WASH SERVICE

PIDDINI GRU
CENTRO NOLEGGIO

Da 1 a 9 ore (min. di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10km

Assicurazione

IVA esclusa



HAULOTTE HA16PX

Frs. 140.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 300.00 (senza operatore)

Frs. 260.00/giorno (senza operatore)


Frs. 230.00 (senza operatore)

Frs. 520.00 (andata e ritorno)

Frs. 6.00/giorno

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

<i>Dati tecnici</i>	
Altezza massima di lavoro	16.00m
Altezza piano calpestio	14.00m
Dimensioni	2.30m x 6.95m
Sbraccio massimo	9.20m dal centro della ralla
Punto d'articolazione	6.60m
Portata	230kg
FXG Dimensione cesta	1.80x0.78m
A Lunghezza	6.95m
Lunghezza in posizione di trasporto	5.25m
B Larghezza	2.30m
C Altezza a riposo	2.20m
D interasse	2.00m
E Altezza da terra	40cm
Pendenza massima	50%
Peso	6950kg

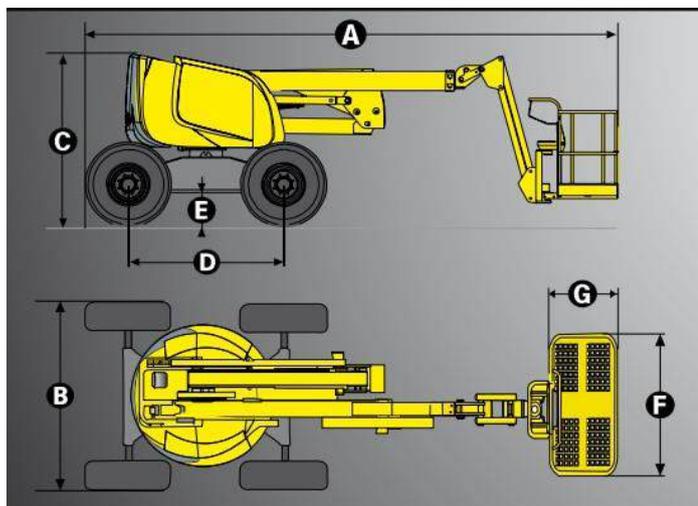

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 330.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)




Frs. 310.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 210.00 (senza operatore)

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

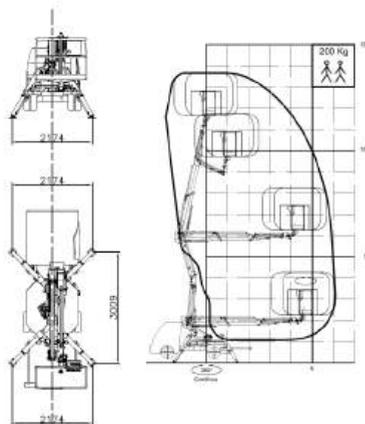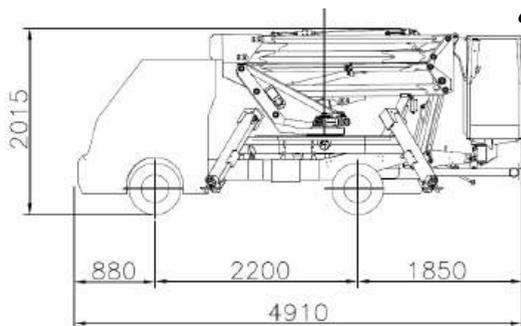

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	14.00m
Lunghezza max in ordine di marcia	4910mm
Larghezza max in ordine di marcia	1830mm
Altezza max in ordine di marcia	2015mm
Ciclo completo di manovra	5.40min
Larghezza massima con stabilizzatori aperti	2174mm
Articolazione braccio superiore	0°+80°
Articolazione jib	-15°+90°
Portata cestello	200kg
Portata residua	80kg
Peso	2120kg

MX200 - ALTEZZA 20M

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

IVA esclusa




Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 330.00 (senza operatore)

Frs. 310.00/giorno (senza operatore)

Frs. 210.00 (senza operatore)

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

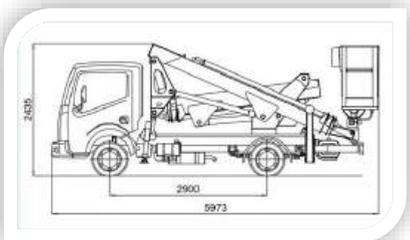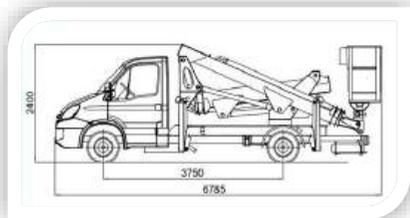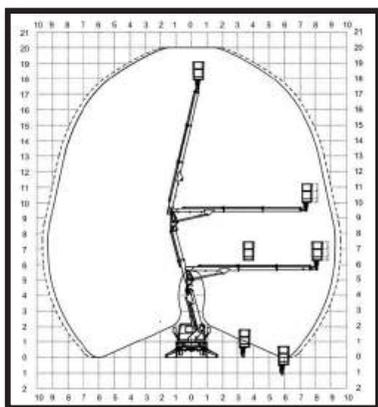

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	20.00m
Altezza piano calpestio cestello	18.00m
Sbraccio max di lavoro	9.30/9.65m
Rotazione torretta	360°
Rotazione idraulica del cestello	60° + 60°
Escursione telescopica dei bracci	3.88 + 4.44m
Dimensioni max del cestello	1.40x0.70x1.10m
Portata cestello	200kg
Pendenza ammissibile	1°

MX210 - ALTEZZA 21M

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 120.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 350.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)



Frs. 330.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 250.00 (senza operatore)


IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

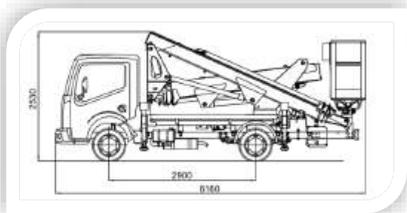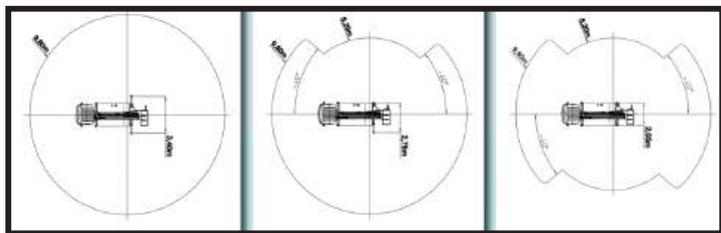

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	21.20m
Altezza piano calpestio cestello	19.20m
Sbraccio max di lavoro	9.80m
Rotazione torretta	400°
Rotazione idraulica del cestello	90° + 90°
Escursione telescopica dei bracci	8.96m
Dimensioni max del cestello	1.40x0.70x1.10m
Portata cestello	200kg
Pendenza ammissibile	1°

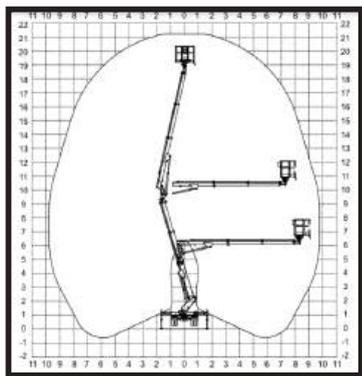

MJ226 - ALTEZZA 22.60M

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 130.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 380.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)



Frs. 360.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 280.00 (senza operatore)



IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

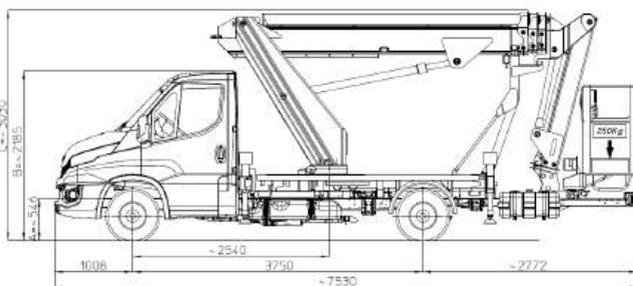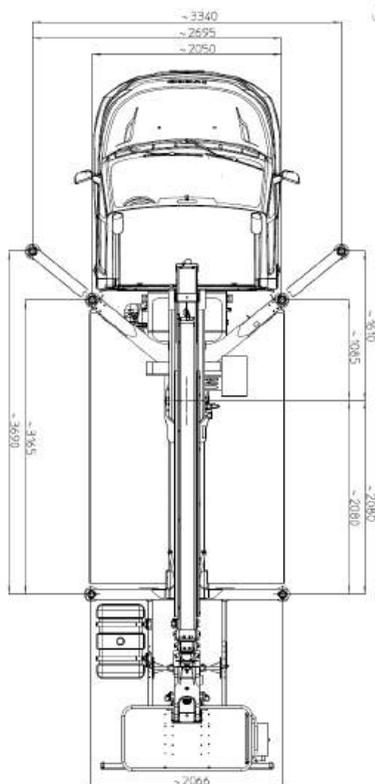

Dati tecnici

Altezza max di lavoro	22.60m
Altezza piano calpestio cestello	20.60m
Sbraccio max di lavoro	9.40m (250kg) - 12.40 (80kg)
Rotazione torretta	400°
Rotazione idraulica del cestello	90° + 90°
Escursione telescopica dei bracci	10.77m
Dimensioni max del cestello	1.40x0.70x1.10m
Portata cestello	250kg
Pendenza ammissibile	1°

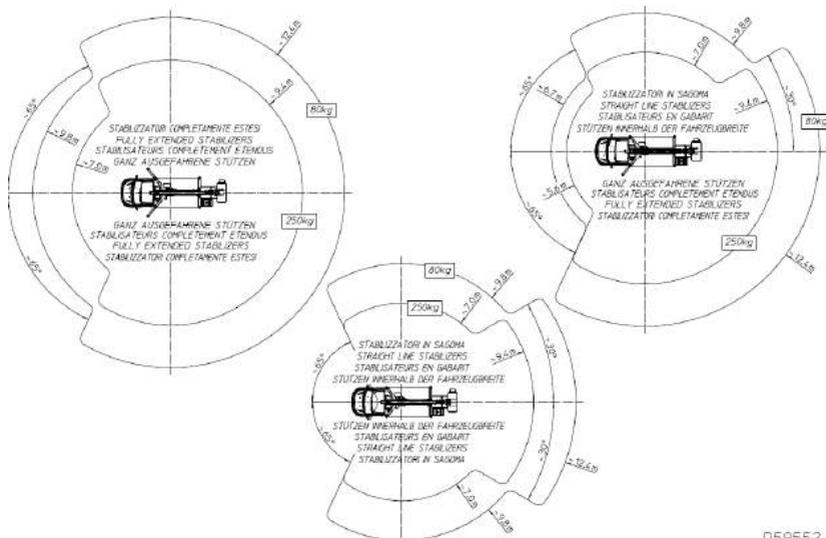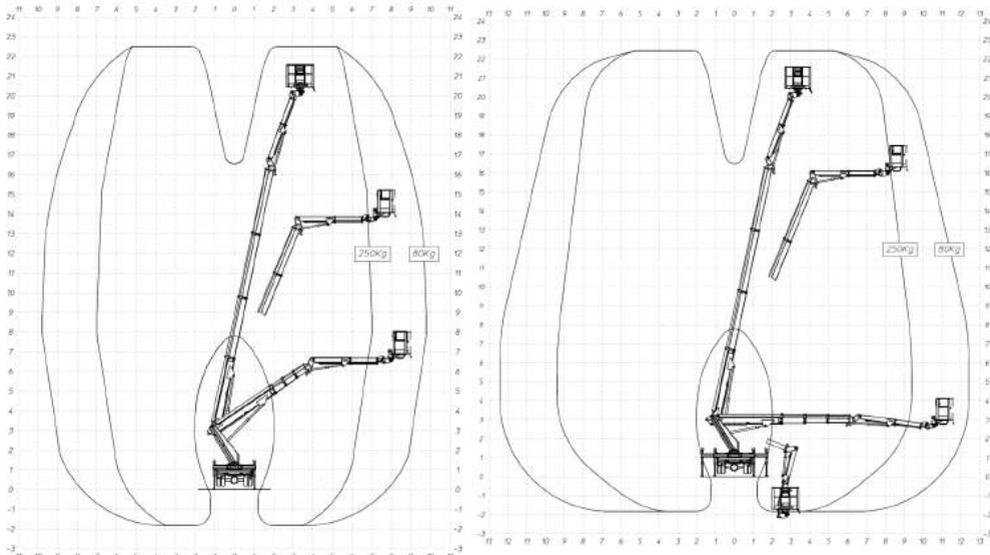

D59552

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

IVA esclusa

Frs. 180.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 410.00 (senza operatore)


Frs. 360.00/giorno (senza operatore)

Frs. 310.00 (senza operatore)



¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



CONFIGURAZIONE OPERATIVE
 STABILIZZATORI

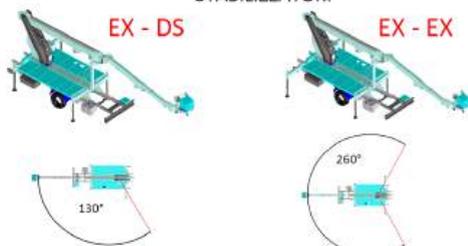

PRESTAZIONI WINCH 250

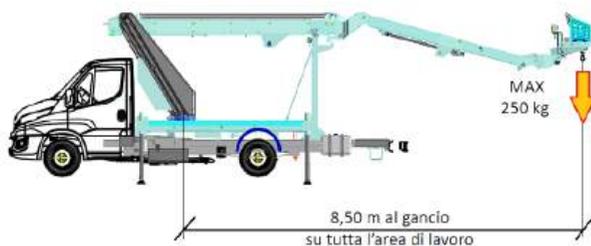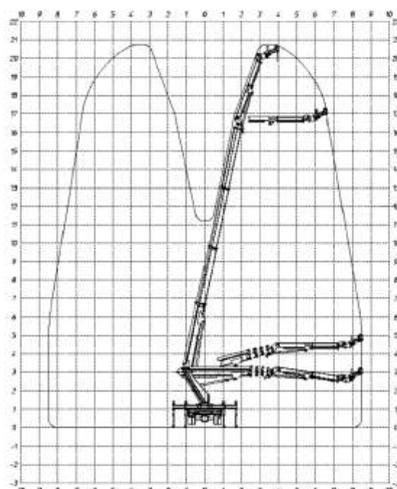

Dati tecnici	
Altezza max al gancio	20.00m
Lunghezza fune	23.00m
Sbraccio al gancio	8.50m
Portata massima	250kg

MX250 - ALTEZZA 25M

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

IVA esclusa




Frs. 130.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 380.00 (senza operatore)

Frs. 360.00/giorno (senza operatore)

Frs. 280.00 (senza operatore)

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

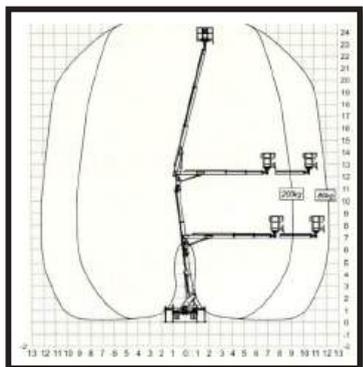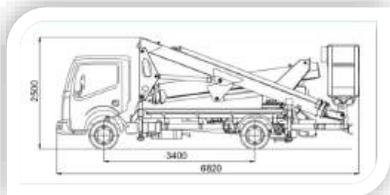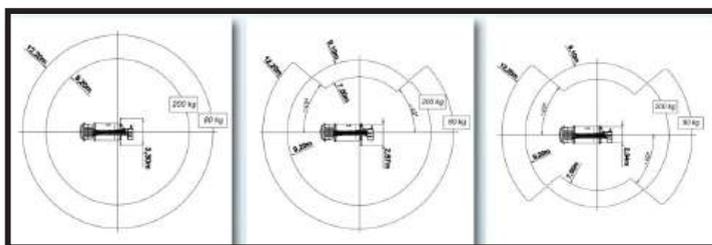

Dati tecnici

Altezza max di lavoro	25.30m
Altezza piano calpestio cestello	23.30m
Sbraccio max di lavoro	9.20m (200kg) - 12.20 (80kg)
Rotazione torretta	400°
Rotazione idraulica del cestello	90° + 90°
Escursione telescopica dei bracci	11.80m
Dimensioni max del cestello	1.40x0.70x1.10m
Portata cestello	200kg
Pendenza ammissibile	1°

MTE270EX - ALTEZZA 27M

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 140.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 440.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)






Frs. 410.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 310.00 (senza operatore)

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

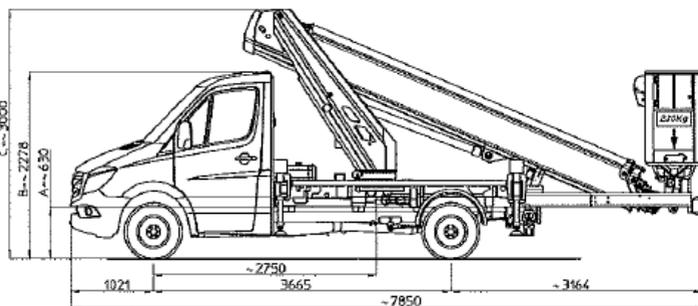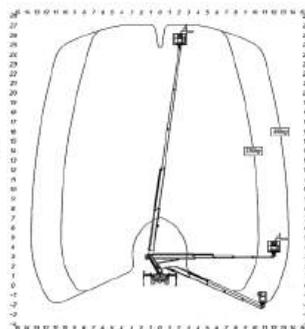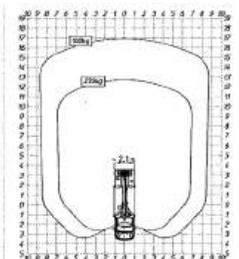

	27,00 m		25,00 m		12,80 m (230 kg) 17,00 m (100 kg)
	230 kg		1,40x0,70x1,10 m		90°+90°
	400°		EX Stabilizzatori a azionamento idraulico Stabs per vintis extrahidraulic Interoly extensidlo hydrovatic stabilizers H-Abstützung		3,5 t

MZ350 - ALTEZZA 35.30M

Da 1 a 7 ore (min.di due ore)




Frs. 220.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero (8 ore)

Frs. 1'500.00/giorno (con operatore) ¹

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

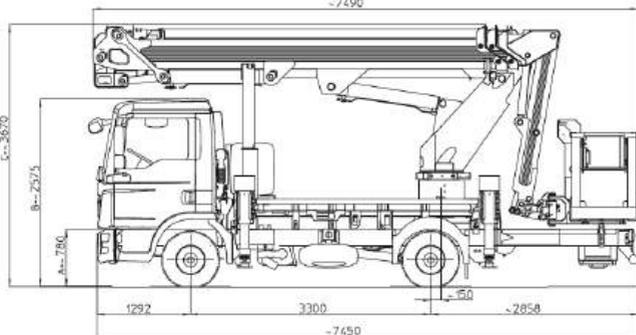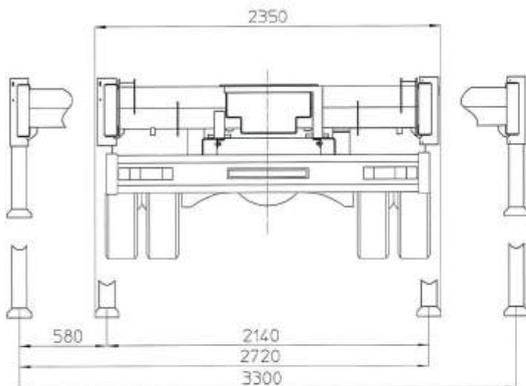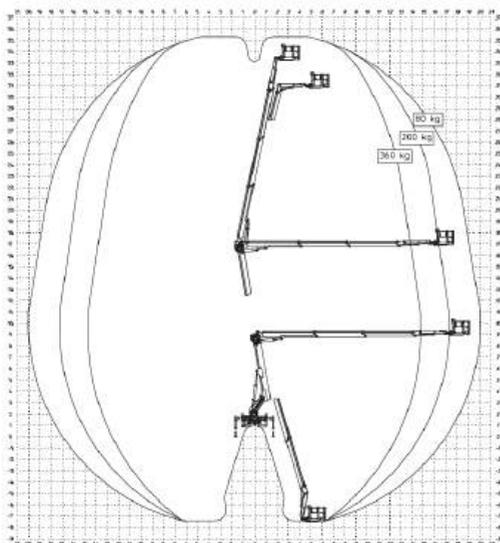

	35,30 m		33,30 m		14,80 m (360 kg) 17,20 m (200 kg) 20,00 m (80 kg)
	360 kg		2,00/3,00x0,90x1,10 m		90°+90°
	450°		EX Stabilizzatori a estensione laterale idraulica Stabs par virins extensibles hydrauliquement Laterally extensible hydraulic stabilizers H-Absstützung		12 t

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 120.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 350.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 330.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 250.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km



Frs. 320.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

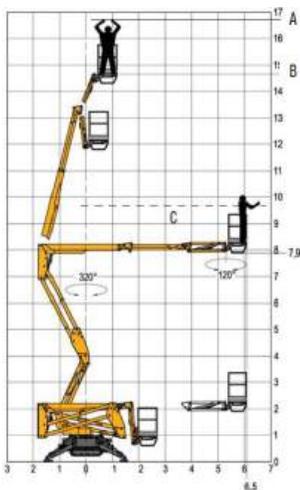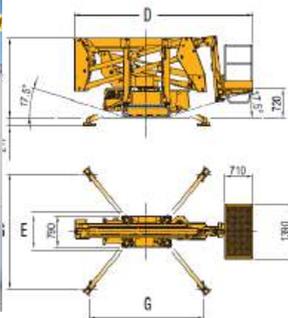

A	16500
B	14500
C	6500
D	4520
E	820
F	2000
G	2950 x 2950

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	16.50m
Altezza piano calpestio cestello	14.50m
Sbraccio max di lavoro	6.50m
Lunghezza macchina	4.520m
Larghezza macchina	0.82m
Larghezza cestello	1.390
Altezza macchina chiusa	2.00m
Area di stabilizzazione	2.950m x 2.950m
Portata max cestello	200kg
Peso totale	2200kg

RAGNO SMX250 - ALTEZZA 25M

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 130.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 380.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 360.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 280.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km


Frs. 320.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ **Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera**

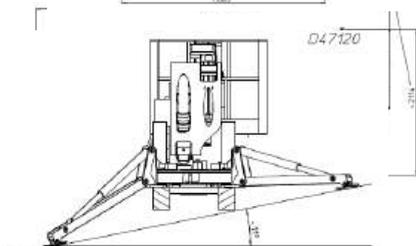

<u>Dati tecnici</u>	
Altezza massima di lavoro	25.20m
Altezza piano calpestio cestello	23.20m
Sbraccio max di lavoro stab. estesi	8.55m
Sbraccio max di lavoro stab. Parzialmente estesi	7.00m
Rotazione torretta	360°
Rotazione idraulica del cestello	90° + 90°
Escursione telescopica dei bracci	5.25+6.40m
Dimensioni max del cestello	1.40x0.70x1.10m
Portata cestello	200kg
Motore termico	Kubota Z 602-10.9km/3200rpm
Motore elettrico	2.2kW/230v/50Hz/1500rpm
Velocità massima traslazione	2.4 km/h
Pendenza ammissibile	14°/25%
Peso totale	2'660kg

BLU WASH SERVICE

PIDDINI GRU
CENTRO NOLEGGIO

AUTOFURGONE CANTER

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 260.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)



Frs. 240.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 210.00 (senza operatore)

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

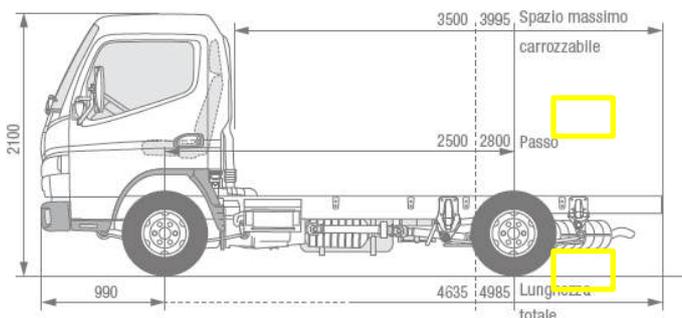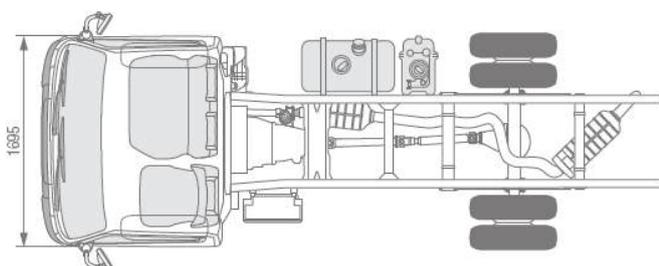

Dati tecnici GRU

Altezza massima al gancio	8m
Portata massima	1m - 900kg
Sbraccio max di lavoro	6m - 300kg

Dati tecnici CASSONE

Portata max di carico	800kg
-----------------------	-------

Dati tecnici VEICOLO COMPLETO

Lunghezza cassone	2.70m
Larghezza totale	2.12m
Altezza con ingombro gru da chiusa	2.33m

BLU WASH SERVICE

PIDDINI GRU
CENTRO NOLEGGIO

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

NON RIBALTABILE

IVA esclusa

AUTOFURGONE ISUZU GRU


Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 260.00 (senza operatore)

Frs. 240.00/giorno (senza operatore)

Frs. 210.00 (senza operatore)

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

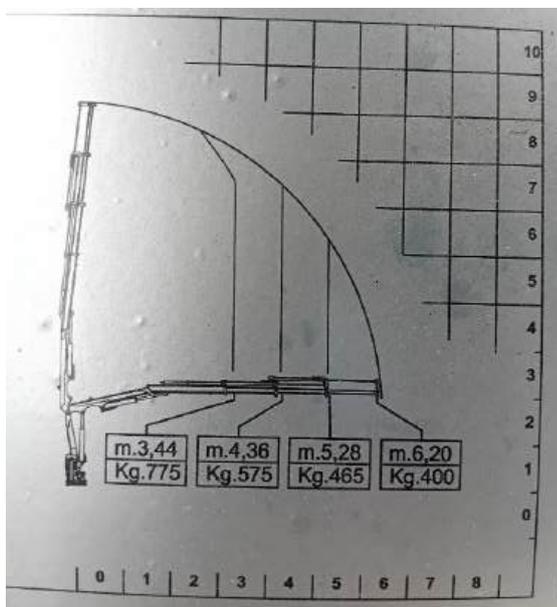

Dati tecnici GRU

Altezza massima al gancio	8.00m
Portata massima	3.44 - 775kg
Sbraccio max di lavoro	6.20m - 400kg

Dati tecnici CASSONE

Portata max di carico	700kg
Lunghezza	3.75m
Larghezza	1.83m

Dati tecnici mezzo completo

Lunghezza	6.15m
Larghezza	1.85m
Altezza	2.34m

AUTOFURGONE NISSAN NT400

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 160.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 130.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 100.00 (senza operatore)

Rete di copertura

Frs. 20.00/giorno su richiesta

Sponde in metallo

Su richiesta

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



Dati tecnici

Misure ponte esterne metri	3.15Lunghezza x 1.90Larghezza x 0.40Altezza sponde laterali
Misure totali veicolo metri	5.18Lunghezza x 1.85Larghezza (senza specchietti) x 2.11Altezza
Gancio di traino a sfera	3500KG
Portata max di carico	1100KG

AUTOFURGONE ISUZU M21

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 160.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 130.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 100.00 (senza operatore)

Rete di copertura

Frs. 20.00/giorno su richiesta

Sponde in metallo

Su richiesta

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



<u>Dati tecnici</u>	
Misure ponte esterne metri	3.28Lunghezza x 1.90Larghezza x 0.30Altezza sponde laterali
Misure totali veicolo metri	5.00Lunghezza x 1.90Larghezza x 2.255Altezza
Gancio di traino a boccia	3500KG
Portata max di carico	1185KG

**AUTOFURGONE PER TRASLOCHI
 CRAFTER PASSO CORTO**

Noleggio con conducente (min. di due ore)

Frs. 80.00/ora (con operatore)¹

Giornaliero

Frs. 110.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 90.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 80.00 (senza operatore)

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate*



CAMION

Altezza	3.35 m
Lunghezza	6.00 m
Larghezza	3.00 m
Larghezza specchietti chiusi	2.15 m

SPONDA

Carico Max	750 kg
Lunghezza	1.60 m
Larghezza	2.15 m
Lunghezza camion + sponda	8.50 m

CASSONE

Carico utile	875 kg
Lunghezza	3.66 m
Larghezza	2.15 m
Altezza	2.50 m



Noleggio con conducente (min. di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

IVA esclusa



**AUTOFURGONE PER TRASLOCHI
 CRAFTER PASSO LUNGO**

Frs. 90.00/ora (con operatore)¹

Frs. 130.00 (senza operatore)

Frs. 110.00/giorno (senza operatore)

Frs. 90.00 (senza operatore)

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

CAMION	
Altezza	3.40 m
Lunghezza	7.20 m
Larghezza	2.40 m
Larghezza specchietti chiusi	2.25 m
SPONDA	
Carico Max	750 kg
Lunghezza	1.60 m
Larghezza	2.20 m
Lunghezza camion + sponda	8.70 m
CASSONE	
Carico utile	600 kg
Lunghezza	4.40 m
Larghezza	2.18 m
Altezza	2.38 m

**AUTOFURGONE PER TRASLOCHI
 MERCEDES**

Noleggio con conducente (min. di due ore)

Frs. 90.00/ora (con operatore)¹

Giornaliero

Frs. 130.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 110.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 90.00 (senza operatore)

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



CAMION	
Altezza	3.30 m
Lunghezza	7.20 m
Larghezza	2.60 m
Larghezza specchietti chiusi	2.30 m
SPONDA	
Carico Max	370/750 kg
Lunghezza	1.60 m
Larghezza	2.25 m
Lunghezza camion + sponda	8.70 m
CASSONE	
Carico utile	815 kg
Lunghezza	4.40 m
Larghezza	2.30 m
Altezza	2.35 m

**SOLLEVATORE DI MATERIALI
 GENIE GH 5.6**

Noleggio con operatore (min. di due ore)

Frs. 80.00/ora (con operatore)¹

Giornaliero

Frs. 90.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 80.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 70.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km


Frs. 140.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



<u>Dati tecnici</u>	<u>GH 5.6</u>
Portata massima	113kg
Altezza massima di sollevamento	5.60m
Altezza chiusa (A)	1.37m
Lunghezza piattaforma (B)	48cm
Larghezza piattaforma (C)	61cm
Larghezza piattaforma (D) - Base (tra fue angoli)	1.35m
Dimensioni per trasporto	36cm x 36 cm x 1 m
Peso standard	37kg

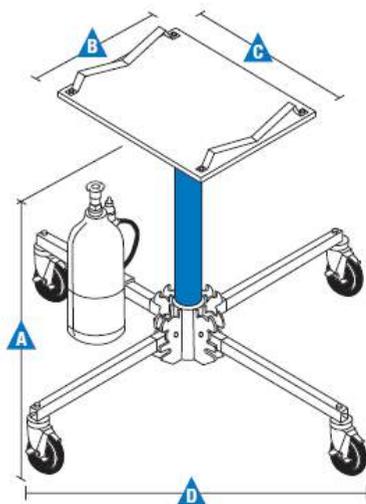

**SOLLEVATORE DI MATERIALI
 GENIE SLA-20**

Noleggio con operatore (min. di due ore)

Frs. 80.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 110.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 90.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 80.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km


Frs. 170.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



<u>Dati tecnici</u>	<u>SLA-20</u>
Portata massima	363kg
Altezza massima di sollevamento	6.46m
Altezza chiusa (A)	2.00m
Lunghezza chiusa (B)	74cm
Lunghezza utile (C)	2.08m
Larghezza chiusa (D) - Con stabilizzatori abbassati	80cm 1.85m
Altezza minima da terra (E)	5cm
Altezza di carico minima (F)	15cm
Peso standard	184kg

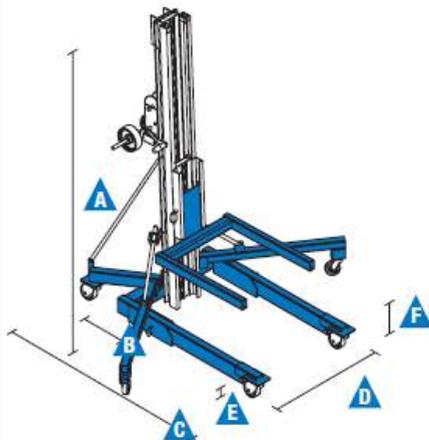

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mensile (30 giorni)

Montaggio/smontaggio

Trasporto entro 10km

IVA esclusa

ELEVATORE LIFT 2000

Frs. 80.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 140.00 (senza operatore)

Frs. 110.00/giorno (senza operatore)

Frs. 1'500.00 (senza operatore)

Frs. 55.00/ora

Frs. 170.00 (andata e ritorno)

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



- **Porta tegole**
 Il Porta tegole è l'accessorio per il trasporto di tegole ed oggetti di dimensioni e forme simili, di peso non superiore alla portata massima dell'elevatore pari a 200 kg (compatibile con la curva)
 ■ L. m 0,54 – P m 0,46 – H m 0,91
 ■ Peso Kg 15



- **Porta lastre**
 Il Porta lastre si utilizza per il trasporto di oggetti tipicamente a forma di pannelli di peso non superiore alla portata massima dell'elevatore pari a 200 kg. (compatibile con la curva)
 ■ L. m 1,00 – P m 0,45 – H m 1,50
 ■ Peso Kg 38,5



- **Benna ribaltabile**
 La Benna Ribaltabile si utilizza per carico e/o scarico di materiale liquido o comunque non dotato di forma propria con peso non superiore alla portata massima dell'elevatore, pari a 200 kg può contenere un volume massimo di 120 litri (non compatibile con la curva)



Dati tecnici

N° 1 base motore composta da: - N. 1 elemento in alluminio da mm 1800x660x114 - N. 1 Carrello in alluminio mobile e trasportabile completo di motore asincrono trifase V 230 (alimentazione con inverter), impianto elettrico, riduttore e tamburo avvolgicavo completo di cavo d'acciaio	
Pulsantiera a norma CE con comandi a 24 V	
Azionamento elettrico a doppia velocità sia in salita che in discesa	
Finecorsa per salita e discesa a 24 V	
Portata massima	199kg
Peso	171kg
Altezza	15.80m
Costruito secondo direttiva macchine 2006/42/CE	



MONTACARICHI

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Giornaliero

Più giorni (minimo 1 sett.)

Mezza giornata

Trasporto entro 10Km

Montaggio + smontaggio

IVA esclusa

Frs. 110.00/ora (con operatore) ¹

Frs. 280.00 (senza operatore)

Frs. 250.00/giorno (senza operatore)

Frs. 210.00 (senza operatore)

Frs. 170.00 (andata e ritorno)


Frs. 110.00 obbligatorio

¹ *Le mezzore saranno calcolate come ora intera*



<u>Dati tecnici</u>	
Larghezza	1.36m
Lunghezza	4.95m
Lunghezza profilo	0-5/1-5 4.30m
Peso complessivo	850/950/11'000kg
Raggio di lavoro	360°
Altezza	21 mt
Portata	250 kg

Senza impegno effettueremo sopralluogo sul posto e vi forniremo un offerta personalizzata in base alle vostre esigenze!!!!

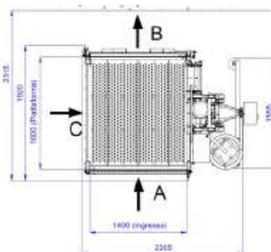

Dati tecnici - TPL500 - Versione Trifase

Carico normale (kg)	500
N° persone (incluse nel carico) - mod. TP	5
N° persone - mod. MH	0
Velocità di sollevamento (m/min) - mod. TP	12
Velocità di sollevamento (m/min) - mod.	24
Dimensione piattaforma (WxL)	1.4x1.6
Massima altezza di sollevamento	100m
Massima distanza di ancoraggio	7.5
Max altezza libera sopra l'ultimo ancoraggio (m)	4.50
Max altezza primo ancoraggio (m)	6
Alimentazione	400V -50 Hz. 3Ph
Potenza nominale (KW)	3.7 (TP) / 4.4 (MH)
Corrente assorbita (A)	11
Potenza assorbita (kVA)	7.50
Tipo di colonna	Triangolare 350, con viti di collegamento integrate



CARRELLO ELEVATORE LINDE L10b

Giornaliero

Frs. 90.00/giorno (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 80.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 65.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 170.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa



Dati tecnici

Portata	10 q.li
Distanza carico	695
Passo	1157
Peso proprio	855kg
Carico sugli assali con carico ant/post	695/1093kg
Carico sugli assali senza carico ant/post	572/216kg
Altezza minimo ingombro	1670mm
Alzata libera	0
Sollevarmento	2550mm
Altezza timone in posizione operativa min/max	650/1190mm
Altezza forche abbassate	85mm
Lunghezza totale	1850mm
Larghezza totale	800mm
Dimensioni forche	65x180x1150mm

Giornaliero

Frs. 140.00/giorno (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 120.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 80.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 200.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa



Dati tecnici

Portata	14 q.li
Distanza carico	724
Passo	1311
Peso proprio	1085kg
Carico sugli assali con carico ant/post	847/1638kg
Carico sugli assali senza carico ant/post	715/370kg
Altezza minimo ingombro	1915mm
Alzata libera	1500mm
Sollevamento	2844mm
Altezza timone in posizione operativa min/max	697.5/1162.5mm
Altezza forche abbassate	86mm
Lunghezza totale	1950mm
Larghezza totale	800mm
Dimensioni forche	71x180x1150mm

TOYOTA FBFM 25

Giornaliero

Frs. 140.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 120.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 80.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 520.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa



Dati tecnici

Altezza sollevamento	3.70m
Altezza libera	1.50m
Portata 25 quintali 4 ruote	
Capacità di carico di base con BC 500mm	2500kg
Servosterzo	
3a Via	
Gommatura S.E.	
Traslatore Integrato	
Montante duplex	3.00m
Ingombro montante chiuso	1.98m
Batteria 48V	
Rabbocco Automatico	
Caricabatteria	
Forche	1.20m
2 fari di lavoro Anteriori	
Dispositivi di sicurezza	
Certificazione CE	
Seggiolino a vibrazioni ridotte con cintura sicurezza	
Peso	4'950kg

OM XE22

Giornaliero

Frs. 160.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 140.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 90.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 510.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa

Nota bene: Per noleggio di più giornate è necessario farsi lasciare l'apposito caricatore di corrente trifase



PORTARE A MONTANTI VERTICALI kg CAPACITIES A MAST VERTICAL kg CAPACITIES WITH VERTICAL MASTS kg TRAGFÄHIGKEIT DES MASTES kg		
1450	1650	1200
2200	2000	1450
500	500	1000

Dati tecnici

Sistema ACX offre maggiore autonomia e ulteriori opzioni di prestazioni CA per adattarsi alle diverse applicazioni	
Motore trazione a corrente alternata 2x5.0Kw	
Motore di sollevamento 12Kw	
Distributore 3 vie con leve meccaniche	
Traslatore integrato	980mm
Capacità di carico max (vedi tabella)	2200kg
Gommatura 4 Ruote S.E.	
Montante Triplex altezza max di sollevamento	5975mm
Montante Triplex chiuso altezza max	2740mm
Alzata libera	1870mm
Ingombro montante abbassato	2430mm
Forche	1200mm
Tettuccio	
Batteria 80V trifase	
Larghezza	1150mm
Lunghezza complessiva con pale	3350mm
Luci di posizione + cicalino	
Peso	5000kg

APOLLO 25.6 R

Noleggio con operatore (min. di due ore)

Frs. 130.00/ora (con operatore)¹

Giornaliero

Frs. 260.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 210.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 210.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 520.00 (andata e ritorno)

Assicurazione

Frs. 6.00/giorno

IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



<u>Dati tecnici</u>	<u>APOLLO 25.6 R</u>
Portata massima	2500 kg (5512 lb)
Larghezza	1.90 m
Lunghezza macchina con carro sollevato	3.40 m
Altezza	2.05 m
Altezza massima di sollevamento su ruote	5,78 m (19 ft)
Sfilo massimo orizzontale su ruote	3,25 m (10,7 ft)
Angolo di brandeggio forche	129°
Forza di strappo	7600 daN (17085 lbf)
Forza di traino	3400 daN (7644 lbf)
Pendenza massima superabile	40%
Massa a vuoto	4800 kg (10582 lb)
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	23 km/h (14,3 mph)

PEGASUS 50.25

Noleggio con operatore (min. di due ore)

Frs. 160.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero fornito con gancio o forche

Frs. 560.00 (senza operatore)

Cestello o verricello o falcone

Frs. 210.00 (intero periodo noleggio)

Radiocomando

Frs. 210.00 (intero periodo noleggio)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 510.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 410.00 (senza operatore)


Trasporto entro 10km (è sempre calcolato anche per il noleggio con operatore)

DA VALUTARE

IVA esclusa

¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

MAX
 4999 kg / 11021 lb

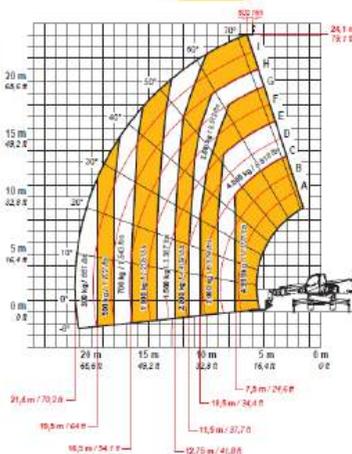




DOCD00001217



<u>Dati tecnici</u>	<u>PEGASUS 50.25</u>
Portata massima	4999 kg (11021 lb)
Altezza massima di sollevamento su ruote	24,10 m (78,1 ft)
Sfilo massimo orizzontale su ruote	21,40 m (70,2 ft)
Angolo di brandeggio forche	133°
Forza di traino	9400 daN (21132 lbf)
Pendenza massima superabile	40%
Massa a vuoto	18000 kg (39683 lb)
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	40km/h (24,9 mph)

EN1459-2

A	360 mm	L	1920 mm
B	3410 mm	M	2380 mm
C	2950 mm	N	5070 mm
D	1640 mm	O	6000 mm
E	2240 mm	P	1700 mm
F	5290 mm	Q	4430 mm
G	8000 mm	R	4790 mm
H	3030 mm	S	2651 mm
I	980 mm	T	85 mm

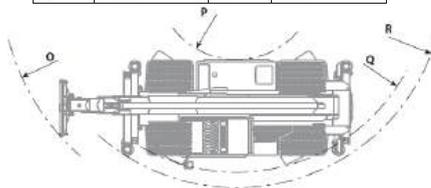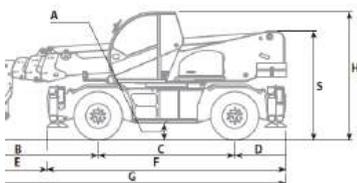

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 70.00/ora (con operatore) ¹

Giornaliero

Frs. 130.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 110.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 80.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 120.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa




¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

Peso operativo +-2% (Normativa CE) :
> 1035 kg

Peso di trasporto +-2% (Normativa CE) :
> 960 kg

Dati tecnici

Peso operativo	1065kg
Motore Yanmar 2 cilindri diesel, raffreddato a liquido, avviamento elettrico	
Sottocarro estensibile	680/840mm
Protezione ROPS pieghevole	
Ingombro max in altezza, con ROPS montato	730mm
Brandeggio braccio comandato a pedale, impianto martello o trivella, con doppio effetto comando a pedale	
Benna da scavo con denti larghezza	300mm
Benna da scavo con denti larghezza	600mm

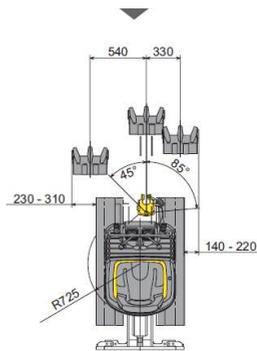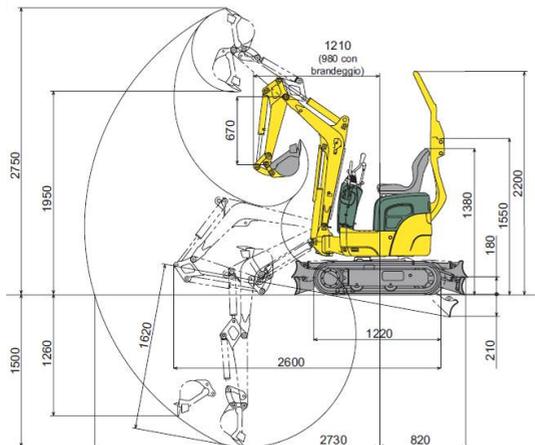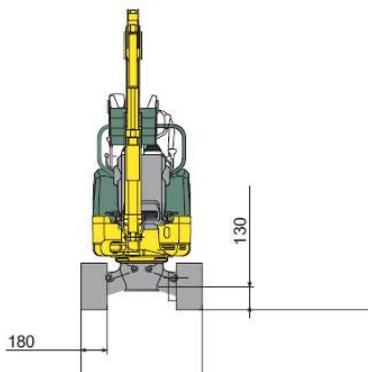

Larghezza della macchina :
730 mm (telaio chiuso)

BLU WASH SERVICE

PIDDINI GRU
CENTRO NOLEGGIO

MINIESCAVATORE YANMAR VIO17

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 70.00/ora (con operatore) ¹

+

Giornaliero

Frs. 150.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 130.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 100.00 (senza operatore)

Martello pneumatico

Frs. 90.00/giorno

Benna girevole 80cm

Frs. 50.00/giorno


Trasporto entro 10km

Frs. 140.00 (andata e ritorno)


IVA esclusa

¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*

Benna standard 40cm

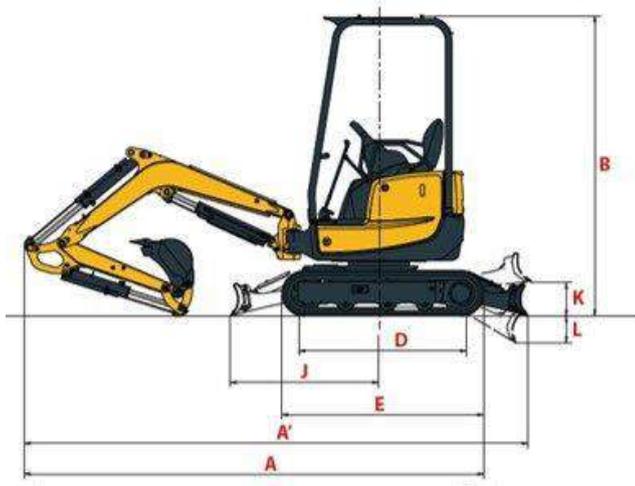


Dati tecnici	
Peso operativo	1765kg
Velocità di traslazione (bassa/alta)	2.1-4.3 km/h
Velocità di rotazione	9.5 giri/min.
Forza di scavo (avambraccio)	8.5kN
Forza di scavo (benna)	15.2kN
Pendenza superabile	30°

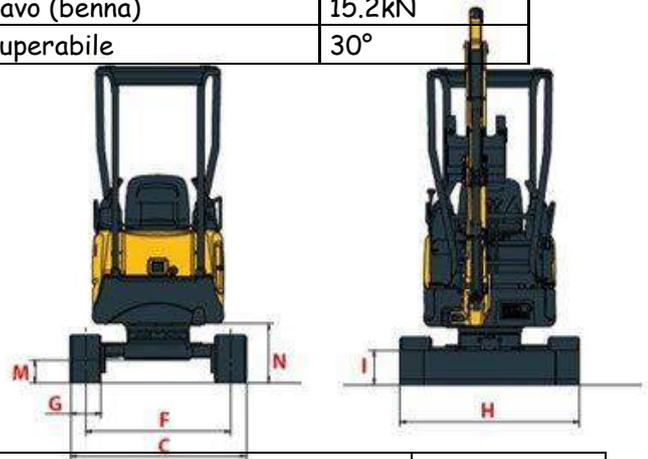


A	Lunghezza complessiva	3450mm	H	Larghezza complessiva della lama	950-1280mm
A'	Lunghezza complessiva con lama sul retro	3815mm	I	Altezza complessiva della lama	255mm
B	Altezza complessiva	2370mm	J	Distanza della lama	1120mm
C	Larghezza complessiva* (sottocarro contratto -esteso)	950-1280mm	K	Altezza massima della lama dal terreno	265mm
D	Larghezza del cingolo a terra	1175mm	L	Profondità massima di abbassamento della lama	205mm
E	Lunghezza del sottocarro	1525mm	M	Distanza minima da terra	175mm
F	Carreggiata* (sottocarro contratto -esteso)	720-1050mm	N	Distanza da terra sotto il contrappeso	370mm
G	Larghezza dei cingoli	230mm			

BLU WASH SERVICE

PIDDINI GRU
CENTRO NOLEGGIO

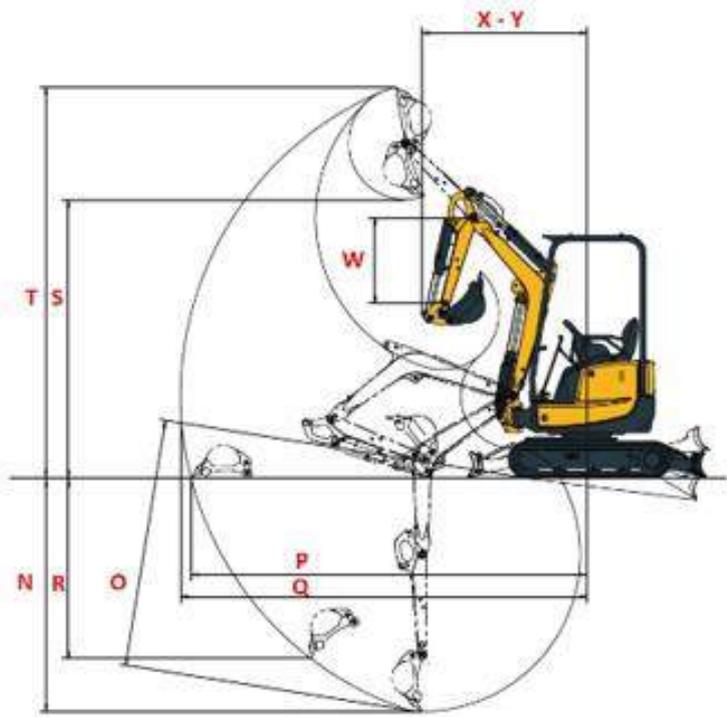

MINIESCAVATORE YANMAR VIO17

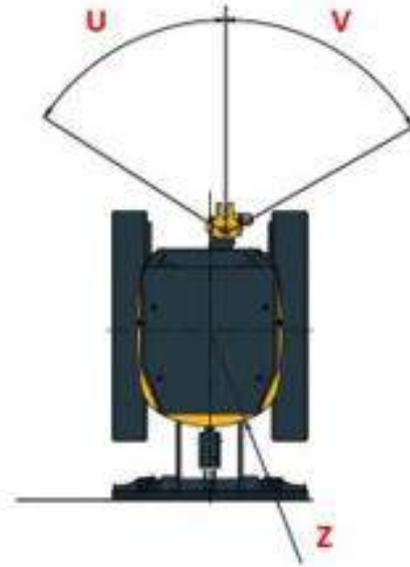

A	Massima profondità di scavo - Lama sollevata	2200mm	H	Brandeggio del braccio alla base verso sinistra	45°
B	Massima profondità di scavo - Lama abbassata	2310mm	J	Brandeggio del braccio alla base verso destra	75°
C	Massimo sbraccio di scavo al livello del suolo	3710mm	K	Lunghezza dell'avambraccio	950mm
D	Massimo sbraccio di scavo	3810mm	L	Raggio minimo di rotazione anteriore	1535mm
E	Massimo scavo verticale	1850mm	M	Raggio minimo di rotazione anteriore con brandeggio del braccio	1320mm
F	Altezza di scarico massima	2630mm	N	Raggio di rotazione posteriore	640mm
G	Massima altezza di taglio	3690mm			



Peso	98kg
N° di colpi	540÷2040n/min
Peso del mezzo portante	0.7÷3 ton
Energia per colpo	0.23kj
Ø attrezzo	45mm
Portata olio	15-40l/min
Diametro utensile	45mm

MINIESCAVATORE YANMAR VIO23

Da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 90.00/ora (con operatore) ¹

+

Giornaliero

Frs. 170.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 150.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 120.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km



Frs. 180.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa


¹ *Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera*



Dati tecnici	
Peso operativo	2405kg
Velocità di traslazione (bassa/alta)	2.2-4.2 km/h
Velocità di rotazione	10 giri/min.
Forza di scavo (avambraccio)	13.1kN
Forza di scavo (benna)	17.5kN
Pendenza superabile	25°

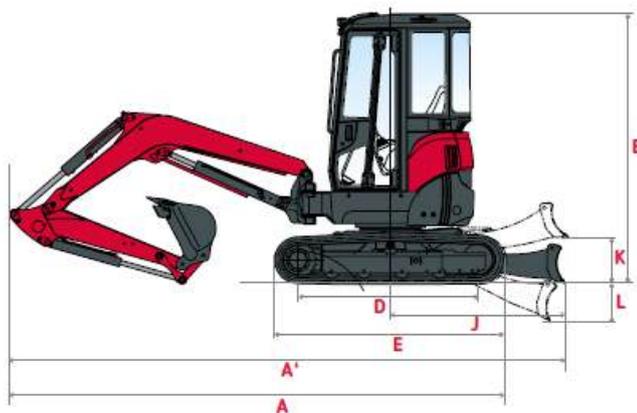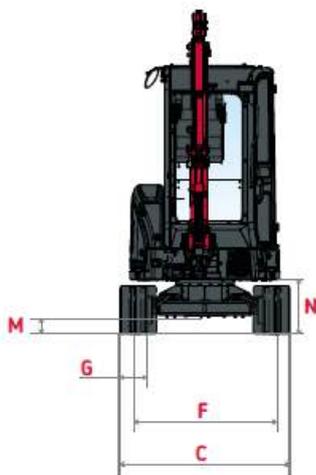

A	Lunghezza complessiva	3890-3910mm	H	Larghezza complessiva della lama	1380-1550mm
A'	Lunghezza complessiva con lama sul retro	4250-4270mm	I	Altezza complessiva della lama	290mm
B	Altezza complessiva	2420-2480mm	J	Distanza della lama	1320mm
C	Larghezza complessiva	1380-1550mm	K	Altezza massima della lama dal terreno	355mm
D	Larghezza del cingolo a terra	1470mm	L	Profondità massima di abbassamento della lama	335mm
E	Lunghezza del sottocarro	1890mm	M	Distanza minima da terra	150mm
F	Carreggiata	1130-1300mm	N	Distanza da terra sotto il contrappeso	500mm
G	Larghezza dei cingoli	250mm			

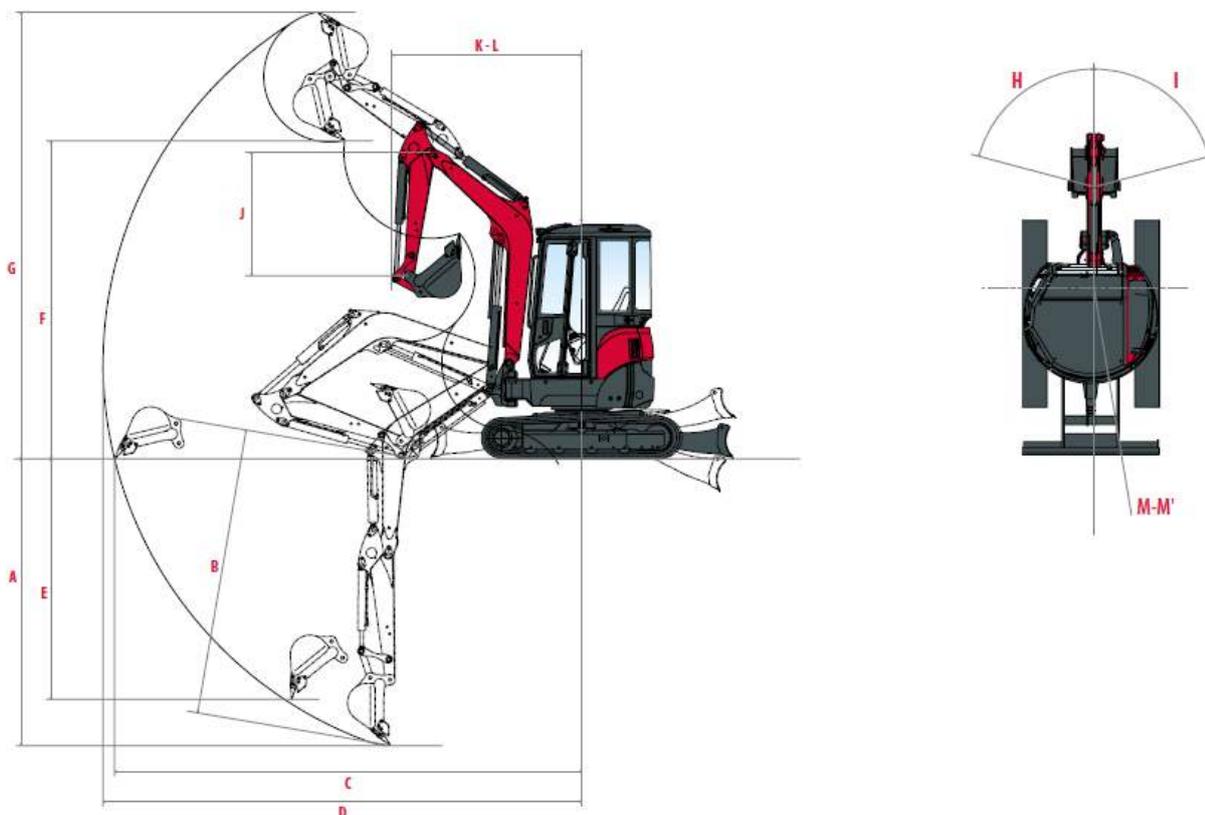

A	Massima profondità di scavo - Lama sollevata	2270/2465mm	H	Brandeggio del braccio ala base verso sinistra	46°
B	Massima profondità di scavo - Lama abbassata	2450/2655mm	I	Brandeggio del braccio alla base verso destra	74°
C	Massimo sbraccio di scavo al livello del suolo	4020/4220mm	J	Lunghezza dell'avambraccio	950/1150mm
D	Massimo sbraccio di scavo	4140/4325mm	K	Raggio minimo di rotazione anteriore	1820/1850mm
E	Massimo scavo verticale	1870/2080mm	L	Raggio minimo di rotazione anteriore con brandeggio del braccio	1530/1560mm
F	Altezza di scarico massima	2570/2695mm	M	Raggio di rotazione posteriore	690mm
G	Massima altezza di taglio	3840/3960mm	M'	Brandeggio del braccio verso sinistra	750mm

MOTOCARIOLA CORMIDI 850KG

Noleggio con operatore (min. di due ore)

Frs. 80.00/ora (con operatore)¹

Giornaliero

Frs. 110.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 90.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata

Frs. 80.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km




Frs. 120.00 (andata e ritorno)

IVA esclusa

¹ **Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera**



Capacità operativa	800kg
Peso totale	566kg
Raso	0.28m ³
Colmo sae	0.33m ³

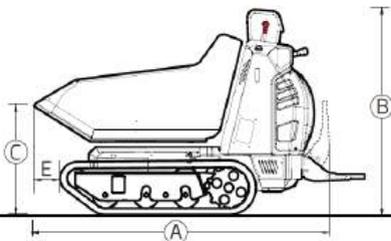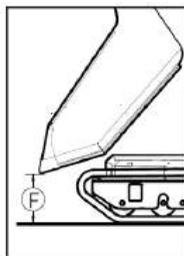

	mm	inch.
A	2120	A 83.5
B	1336	B 52.6
C	739	C 29.1
D	810	D 31.9
E	285	E 11.22
F	250	F 9.84

BLU WASH SERVICE

PIDDINI GRU
CENTRO NOLEGGIO

MOTOCARIOLA C&F T85
AUTOCARICANTE

Noleggio con operatore (min. di due ore)

Frs. 90.00/ora (con operatore)¹

Giornaliero

Frs. 130.00 (senza operatore)

Più giorni (minimo 1 sett.)

Frs. 110.00/giorno (senza operatore)

Mezza giornata


Frs. 90.00 (senza operatore)

Trasporto entro 10km

Frs. 120.00 (andata e ritorno)





IVA esclusa

¹ **Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera**

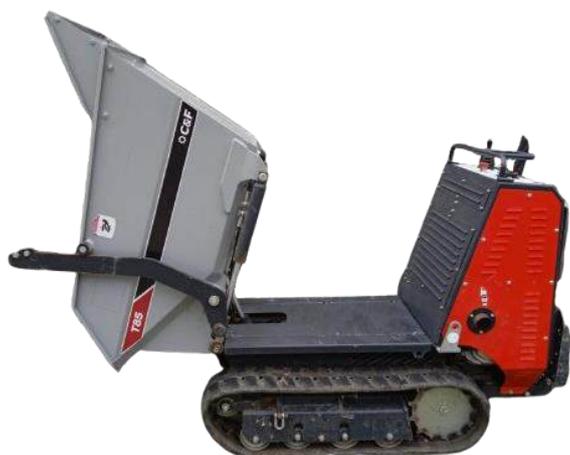

Capacità operativa	800kg
Peso totale	500kg
Larghezza cingoli	180mm
Velocità di traslazione	5km/h

A - 1530 mm / 60.23 inch
B - 1290 mm / 50.78 inch
C - 420 mm / 16.53 inch
D - 780 mm / 30.70 inch
E - 1420 mm / 55.90 inch
F - 2130 mm / 83.85 inch
G - 810 mm / 31.88 inch

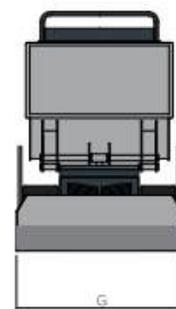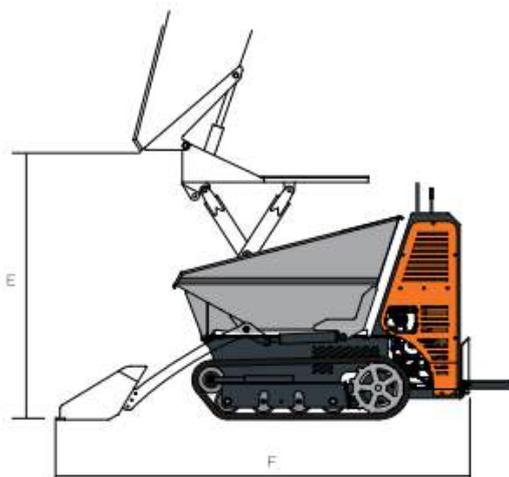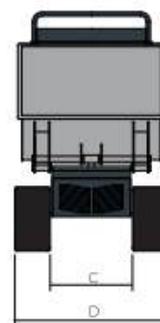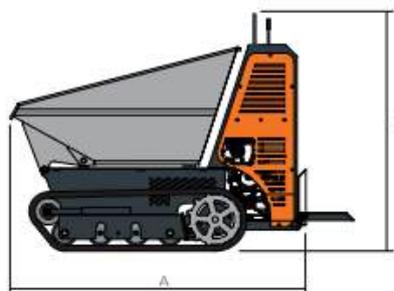

Giornaliero (8 ore)

Settimanale

IVA esclusa

ORION - L6 (600KG)

Frs. 500.00/giorno

Frs. 2'100.00 (settimana 5 giorni)


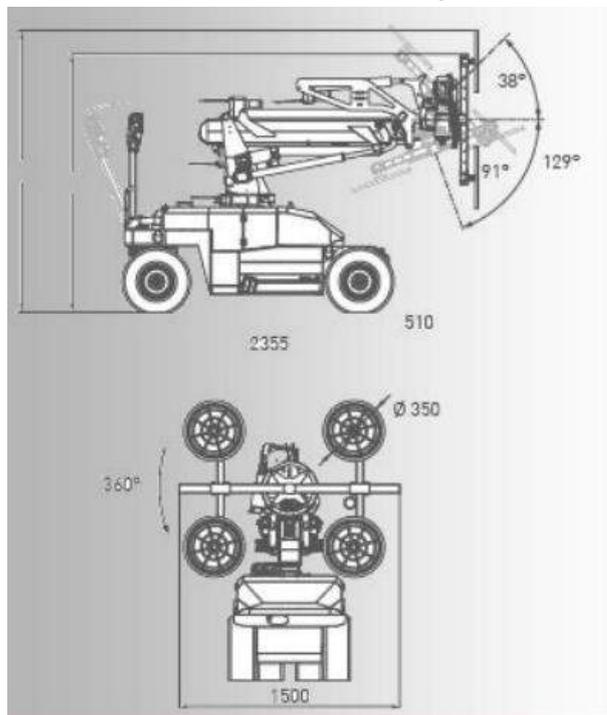


DIAGRAMMA PORTATE MANIPOLATORE

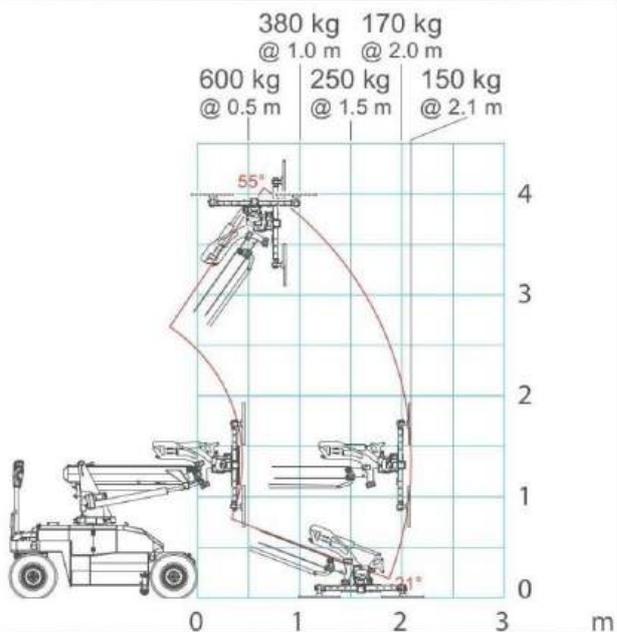

Dati tecnici

Capacità di sollevamento	600kg
Dimensioni chiusa	1855x835x1360mm
Dimensioni chiusa con manipolatore	2240x835x1650mm
Peso con zavorra	920kg
Braccio telescopico	1.2-2.8m
Angolo di lavoro	-21° / 0° / 55°
Rotazione braccio	10° / 10°
Pressione al suolo massima	Ruota posteriore 0.60kg/cm ² Ruota anteriore 2.00 kg/cm ²
Motorizzazione	24V DC - 3kW
Velocità del vento in servizio e fuori servizio	La gru va utilizzata con velocità inferiore a 13.8m/s (50km/h - 31 mph) ed in assenza di temporali
Temperatura di stoccaggio	-20°C / + 40° C
Temperatura operativa	-10°C / + 40° C

**VENTOSE PER VETRO E PANNELLI
 DSKZL2/12V (450 kg)**

Noleggio obbligatorio con nostro operatore.

Giornaliero

Operatore da 1 a 9 ore (min.di due ore)

Frs. 150.00 +


Frs. 80.00/ora (con operatore) ¹ +

Tipologia mezzo

IVA esclusa



¹ Le mezz'ore saranno calcolate come ora intera

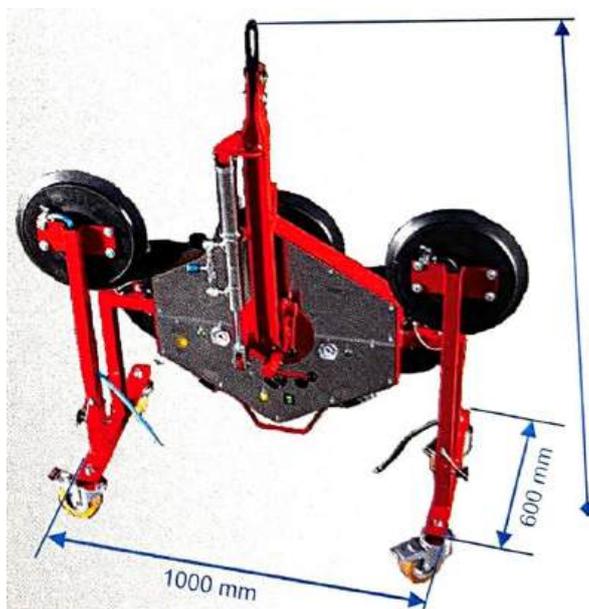

Dati tecnici

Capacità di carico fino a 450kg
Con 4 ventose 150K installate sul telaio portante
Estensioni incluse
Pompe del vuoto 12VDC
Dispositivo di ricarica AKKU
Indicatore di votaggio della batteria
Rotazione manuale 360°
Ribaltamento manuale 90°
Dimensioni del telaio compatte

Campo d'impiego	Superfici lisce (vetro, pannelli di plastica, piastre di ceramica, lastre di metallo, pannelli)
Sistema di depressione	Doppio circuito, 2 pompe
Proprietà del materiale (pads)	Impermeabile ai gas
Tipo di pads	Diametro: 330 mm
Caratteristica dei pads	Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100°
Numero di pads	4-6
Portata nominale (solo telaio)	300kg
Portata con estensioni applicate	450kg
Peso del sollevatore	50kg
Profondità strutturale	200mm
Potere aspirante	1.5 m3/h
Votaggio	Pompa:12V da batteria interna ricaricabile Caricabatterie: 240V 50/60Hz

